OKW
GEHÄUSE
SYSTEME

www.okw.com

SIEB- UND TAMPONDRUCK

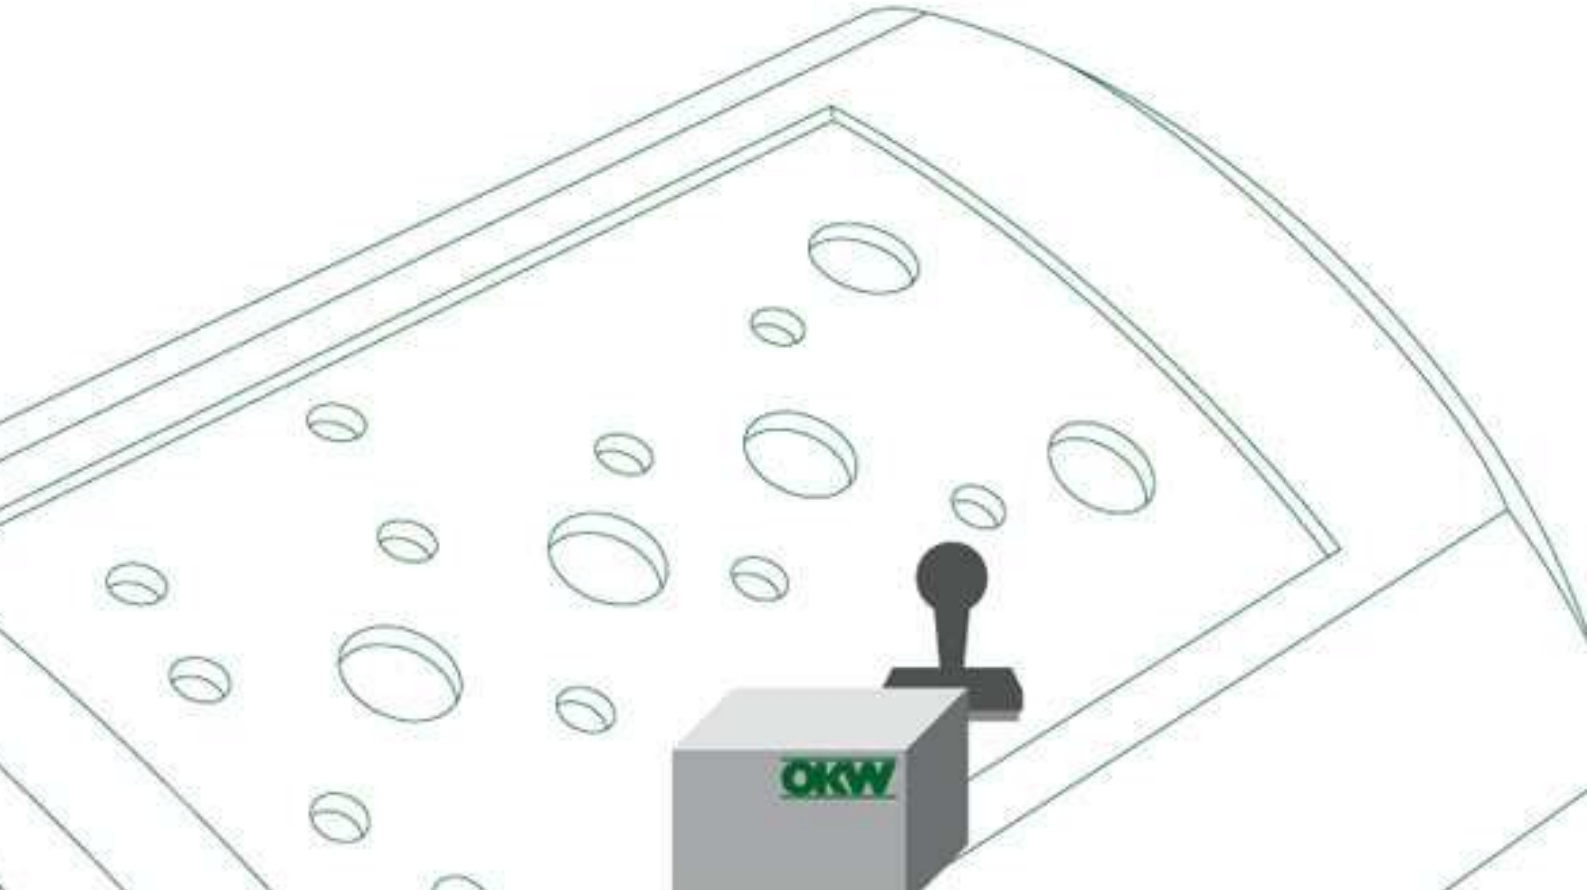

SIEB- UND TAMPONDRUCK

LEISTUNGEN

Abhängig vom Druckbild können wir Ihnen Sieb- oder Tampondruck anbieten.
Die Farbdefinition erfolgt nach Muster, Farbplättchen, RAL, Pantone oder NCS.

DESIGNBEISPIELE

ALLGEMEINE ANGABEN

- Preisvorstellung

- gewünschte Lieferzeit

- Artikel-Nr. und Bezeichnung Ihres Beistellteiles
  Im Auftragsfall erhalten Ihre beigestellte Produktteile eine obt-Artikelnummer.
  Die Anlieferung Ihrer Teile muss unter dieser Artikelnummer erfolgen.
  Beigestellte Produkte werden nur mit der Kennzeichnung der Artikelnummer und Stückzahl im Lieferschein angenommen. Es erfolgt keine Qualitätsprüfung im Wareneingang.

  -Anlieferung der Zulieferteile:
  Die Zulieferteile müssen in einem sauberen und Fettfreien Zustand angeliefert werden. Zulieferteile welche im Sichtbereich eingebaut werden dürfen nicht als Schüttgut angeliefert werden.

BESCHRIFTUNG / DRUCKBILD

- Gemäß Zeichnungs-Nr., Datum (ggf. Eingangsdatum)
- Gemäß Muster
- Gemäß Skizze

Folgende Angaben sind erforderlich:
zur Beschriftung (Farbe, Größe, vollständige Schriftinformation)
zum Teil (Ober- oder Unterteil etc.)
zur Seite (Welche Seite soll bedruckt werden?)

- Layout Druckdatei als Vektorgrafik (keine Rastergrafik!) im Corel-Draw- oder EPS-Format.
  Maßstab 1:1, Mindestauflösung 300 dpi.
  Alle Inhalte der Datei müssen bearbeitbar sein!

SIEB- UND TAMPONDRUCK

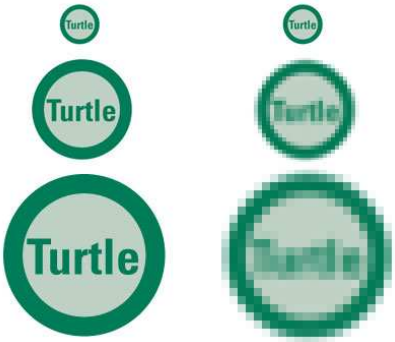

Vektorgrafik Rastergrafik

→ Vektorgrafiken lassen sich ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren.

Ansonsten entstehen Kosten für die Druckdatei-Erstellung, die wir nach Aufwand berechnen. Als Vorlage für die Erstellung einer Druckdatei benötigen wir eine Zeichnung/Skizze, die alle fertigungsrelevanten Maße enthält. Falls keine Logos, Symbole (als Bilddatei z.B. jpg mit Mindestauflösung 300 dpi) oder evtl. Sonder-Schriftarten beigestellt werden können, kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Datenträger: E-Mail, CD-Rom, DVD, Zip (100 MB)

TECHNISCHE REFERENZEN ZUM SIEBDRUCK

- max. Druckfläche 600 x 400 x 200mm (L x B x H)
  (bei vertiefter Fläche muss der Abstand zum Rand mind. 10 mm betragen, max. Tiefe = 1 mm)

- Farbdefinition nach Muster, Farbplättchen, RAL, Pantone oder NCS; Farbabweichung ΔE = 2,5 möglich

- min. Linienstärke = 0,25 mm (0,71 pt), da bei der Bedruckung von Gehäusen
  mit strukturierter Oberfläche eine saubere Bedruckung sonst nicht möglich ist;
  die Schriftgröße muss mindestens 2,5 mm betragen
  Mindestabstand zwischen Linien, die nicht aneinander gedruckt werden sollen = 0,25 mm (0,71 pt)

- Beständigkeit der Druckfarben, siehe Angaben unten

TECHNISCHE REFERENZEN ZUM TAMPONDRUCK

- max. Druckfläche 100 x 100 x 500mm (L x B x H)
  (bei vertiefter Fläche muss der Abstand zum Rand mind. 5 mm betragen, max. Tiefe = 2 mm)

- Farbdefinition nach Muster, Farbplättchen, RAL oder Pantone; Farbabweichung ΔE = 2,5 möglich

- min. Linienstärke = 0,25 mm (0,71 pt), da bei der Bedruckung von Gehäusen
  mit strukturierter Oberfläche eine saubere Bedruckung sonst nicht möglich ist;
  die Schriftgröße muss mindestens 2,5 mm betragen
  Mindestabstand zwischen Linien, die nicht aneinander gedruckt werden sollen = 0,25 mm (0,71 pt)

- Beständigkeit der Druckfarben, siehe Angaben unten.

SIEB- UND TAMPONDRUCK

ALLGEMEINTOLERANZEN INNERHALB DES DRUCKBILDES

Gemäß ISO 2768m T1.

BESTÄNDIGKEIT DER DRUCKFARBEN

	Druckfarben	**Druckfarben**
	1-K für Kunststoffteile	**2-K für Frontplatten und Duroplaste**
Aceton	-	-
Benzin (Reinigungsbenzin)	-	-
Benzin "Super“		
Dieselöl		
Fette		
Handcreme	+	+
Seewasser		
Salzsäure 10%		
Schwache Laugen		
Starke Laugen		
Milchsäure		
Glasreiniger	+ ("Siddin“)	+ ("Siddin“)
Ethanol	-	-
Witterungsbeständigkeit	+	+

+ = beständig, o = bedingt beständig, - = nicht beständig, ohne Angabe = nicht geprüft
Durch gleichzeitige Einwirkung verschiedener Materialien können sich die Materialbeständigkeiten verändern!

FIXKOSTEN

Gem. Angebot

LIEFERFORM

Nach Absprache

Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3
74722 Buchen/Germany
www.o-bearbeitungstechnik.com